

varkaus

LUZ DE EMERGENCIA DUAL INDUSTRIAL 140 LEDS



Hecho en china

LED-EMER-DUAL-140LED-3000



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tensión	220-240V Frecuencia: 50 Hz
Temperatura de color	6500K
Vida útil estimada	15.000 Horas
Material del cuerpo	ABS Ignífugo
Grado de protección	IP20 - No apto para ambientes húmedos
Autonomía	3h (Alto) 6hs (Bajo)

Modelo	Potencia	Modo Bajo	Modo Alto	Batería
LED-EMER-DUAL-140LED-3000	2x14W	1600lm	3000lm	Li-ion 4 x 3.7V / 2000mAh

FUNCIONAMIENTO GENERAL

- Encendido manual:** El usuario puede seleccionar entre modo alto o bajo.
- Encendido automático:** Se activa automáticamente ante cortes del suministro eléctrico.


Incluye un interruptor un botón de prueba, e indicador LED de carga visible durante el proceso de recarga.

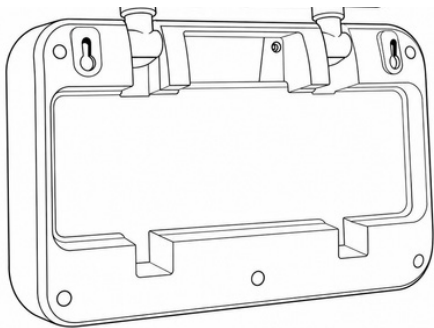

Todos los modelos son **aptos para montaje en pared** tipo aplique, con accesorios incluidos.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) El usuario debe seleccionar el modo deseado.
- 2) Para comprobar su funcionamiento, presione el botón **TEST** mientras la unidad esté conectada a la red eléctrica.
- 3) Ante un corte de energía, la luz de **carga** se encenderá automáticamente si el interruptor está en BAJO (I) o ALTO (II).

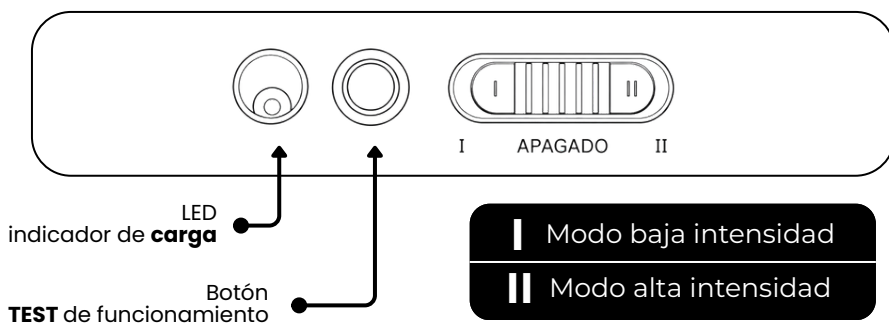

INSTRUCCIONES DE CARGA

- Conecte el equipo a un toma de 220–240V.
- El indicador verde encendido señala que la batería se está cargando.
- Realice una carga completa de 24 horas antes del primer uso.
- Es normal que el equipo se caliente levemente durante la carga.
- Luego de la carga, el equipo estará listo para funcionar.

PRECAUCIONES

- Recargue la batería después de cada uso o cuando note una disminución en la intensidad de la luz.
- Si no utiliza el equipo por períodos prolongados, realice una carga completa al menos cada 3 meses.
- No desarme ni manipule el equipo internamente.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal capacitado.
- Utilice el producto únicamente en interiores. Evite exposición a la humedad, calor, polvo y líquidos.

Conocé nuestra línea completa de luminarias de emergencia



Luz de emergencia comercial

LED-EMER-DUAL-24LED-300



Luz LED de emergencia

LED-EMER-30LED

LED-EMER-60LED

LED-EMER-90LED



Cartel señalizador

VKS-4241-EMERGENCIA

VKS-4241-SALIDA

GARANTÍA

El artefacto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación, cubre cualquier fallo estructural que se presente durante el uso normal del producto, siempre que se haya respetado el manual de instalación y mantenimiento. Para hacer efectiva la garantía, es imprescindible conservar la factura de compra.

varkaus