varkaus

PROTECTOR DE TENSIÓN DIGITAL


PARA RIEL DIN

SMART WIFI

63A

220V AC / 50 Hz

- Protección regulable para alta y baja tensión
- Protección regulable por sobrecorriente
- Bloqueo por sobrecorrientes sucesivas
- Tiempo de reconexión regulable
- Medición de consumo

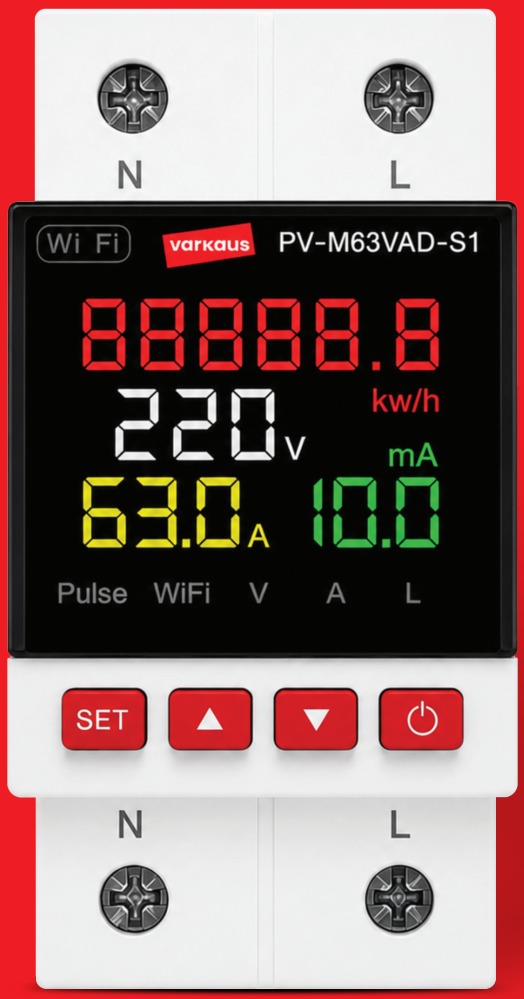

Control y monitoreo desde las apps móviles Tuya Smart o Smart Life

Tuya Smart | Smart Life

PROTECTOR DE TENSIÓN DIGITAL SMART WIFI PARA RIEL DIN

Voltaje máximo de operación	300V
Corriente configurable	1 – 63 A
Rango configurable sobretensión	130V – 300V (245V)
Rango configurable subtensión	95V – 210V (175V)
Rango retardo de protección voltaje/corriente	0 – 30 s (1 s)
Rango configurable de retardo de conexión/reposición	1 – 999 s (30 s)

Corriente residual diferencial configurable	10 – 100 mA / OFF
Tiempo máximo de disparo por fuga	13 kW
Carga inductiva máxima admisible	7 kW
Tiempo máximo de disparo por fuga	≤ 0,1 segundos
Registro de consumo	0,0 – 9999,9 kWh
Montaje	2 módulos Riel DIN
Rango eventos sucesivos por sobrecorriente	1 – 20 / OFF

No estabiliza ni aumenta la tensión baja. No reemplaza las protecciones de la instalación. Lea el manual antes de usar. Instalación exclusiva por personal técnico calificado y matriculado. El uso o instalación incorrectos pueden causar daños materiales o personales. Garantía por 1 año por defectos de fabricación. Conserve la factura de compra.

Escaneá el QR y contactanos por WhatsApp

info@varkaus.com.ar

varkaus.com.ar

varkaus.arg